



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

เรื่อง รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีสอบราคา

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓ และมาตรา ๑๐๓/๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน จึงประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓/๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐาน ท๑-๐๑)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เป็นเงิน ๓/๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายสมโภชน์ พรโสภิต	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นกรรมการ
๓. นายเสกสรรค์ บุพโต	ตำแหน่ง บุคลากร	เป็นกรรมการ
๔. นายนิยม แก้วถาวร	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเนิน	เป็นกรรมการ
๕. นายบุญยิ่ง จอมสันเทียะ	ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาเนิน	เป็นกรรมการ
๖. น.ส.นิศรา คุ่มหมู่	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	เป็นเลขานุการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ต.ตาเนิน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางตามแบบรายการ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 218.00 ม.

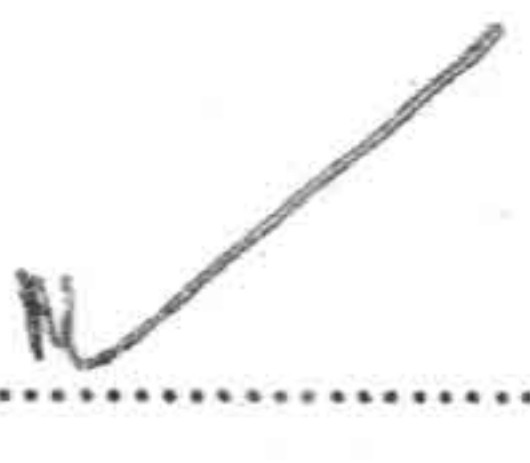
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	575,968.59	1.2726	732,977.63	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			735,977.63	ป้าย 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			700,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ถนน 1,308.00 ตร.ม.

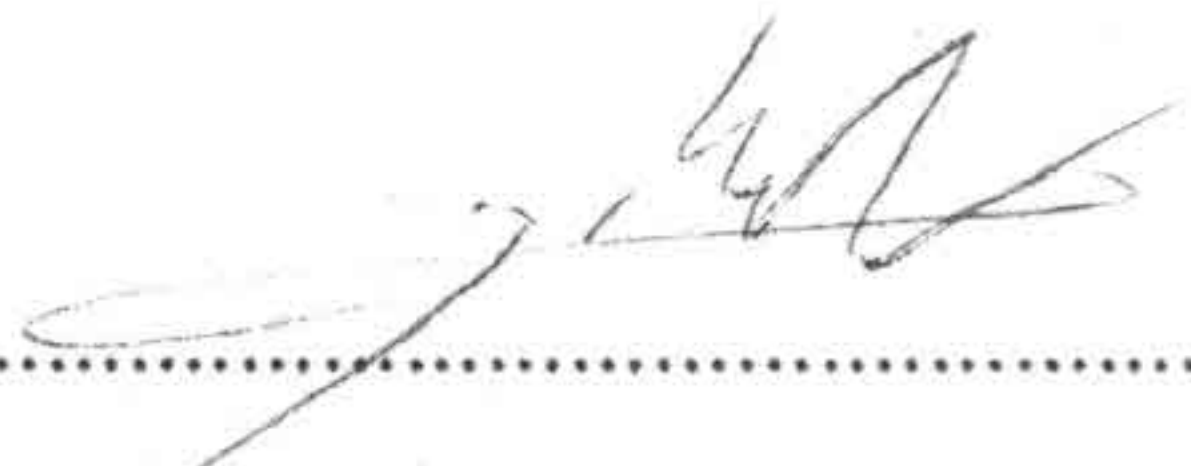
เฉลี่ยราคาประมาณ 535.17 บาท/ตร.ม.

สำเนาถูกต้อง

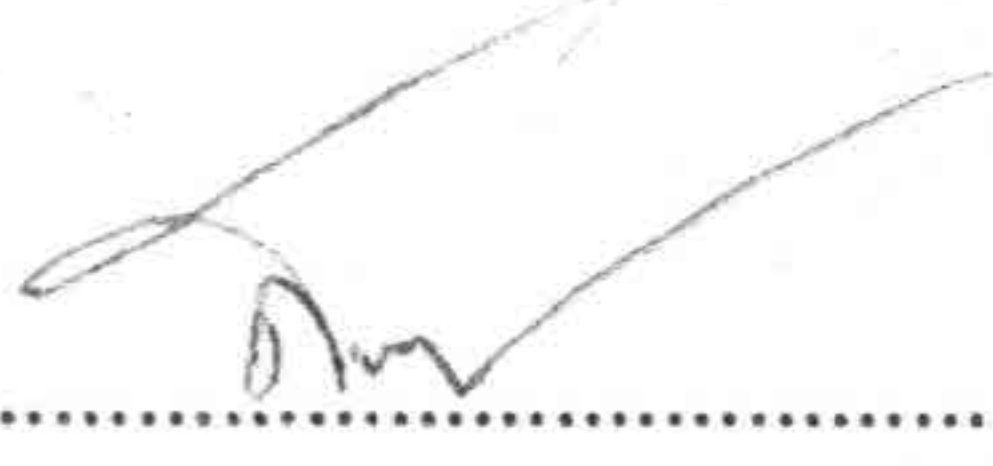
(ลงชื่อ).....  (นายอำนาจ บัวพันธ์) (ประธานกรรมการ)

(นายอำนาจ บัวพันธ์)

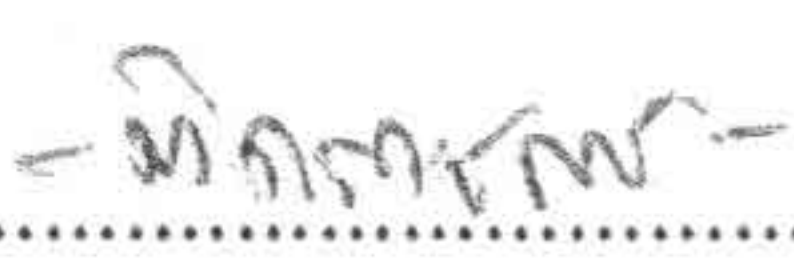
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

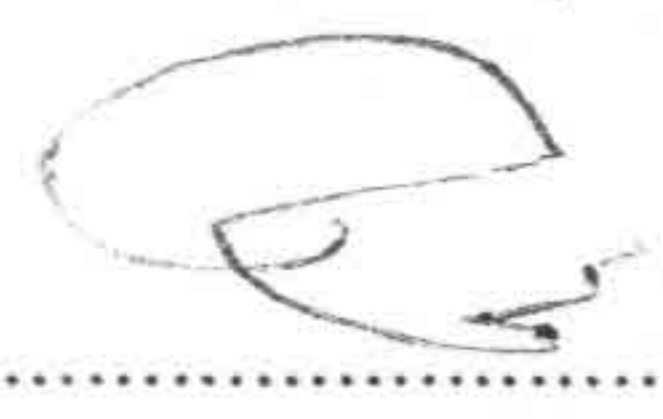
(นายสมโภชน์ พรโสภิต)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายนิยม แก้วถาวร)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายบุญยิ่ง จอมสันเทียะ)

รายการกำหนดราคากลาง ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก / ลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์ ต.ตาเนิน

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 218.00 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ ตามแบบ ท1-01

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการเลขที่ -

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางถนน</u>						
	1.1 งานกรุยทางถนน(ขนาดเบ)	ตร.ม.	-	-	-	-	
	(คิดกว้างข้างละ 1.00 ม สองข้าง)					-	
2	<u>งานรองพื้นทาง</u>						
	2.1 รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	322.56	232.72	36.76	86,923.47	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทรายรองพื้น (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	65.40	250.00	36.76	18,754.10	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	196.20	1,860.75	-	365,079.15	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,308.00	-	11.88	15,539.04	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,308.00	-	7.43	9,718.44	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ศก.4.0 มม.	ตร.ม.	1,251.75	29.00	5.00	42,559.50	
	@ 0.10x0.30 ม.#						
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	ตัน	0.54	-	3,401.00	1,849.00	
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	เส้น	12.35	380.66	-	4,701.15	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	เส้น	21.75	350.75	-	7,628.81	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	เส้น	1.30	609.60	-	792.48	
	4.4 ค่าหยอดยางรอยต่อถนนคอนกรีต	ม.	348.80	-	13.35	4,656.48	
	4.5 ยางมะตอย	ลิตร	223.23	25.00	-	5,580.80	
	4.6 ทรายละเอียด	ลบ.ม.	0.22	476.64	-	103.91	
	4.7 แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม.หนา 20 มม.	แผ่น	1.64	30.00	-	49.20	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	218.00	-	18.53	4,039.54	
6	<u>งานไหลทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหลทางลูกรัง (ผิวหลวม)	ลบ.ม.	32.70	145.45	99.00	7,993.52	
7	<u>งานวางท่อระบายน้ำกลม คสล.</u>						
					รวม	575,968.59	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ (นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายสมโภชน์ พรโสภิต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายนิยม แก้วถาวร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายเสกสรรค์ บุพโต)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (นายบุญยิ่ง จอมสันเทียะ)