



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน

เรื่อง รายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

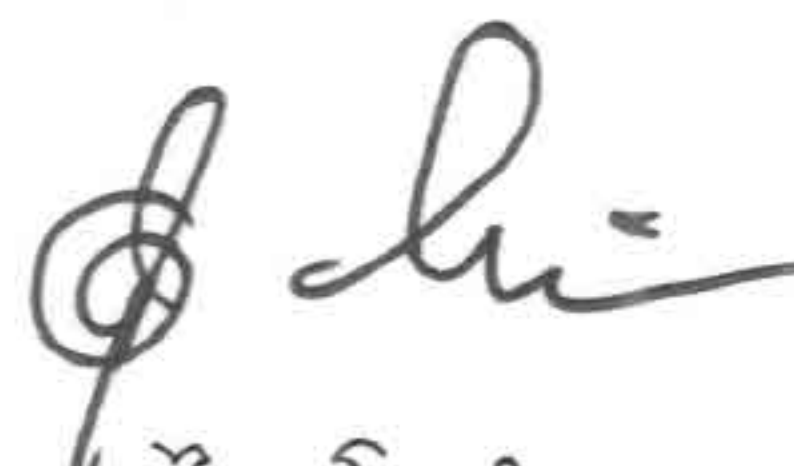
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีสอบราคา

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๓ และมาตรา ๑๐๓/๔ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน จึงประกาศรายละเอียดแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านโกรกกุล หมู่ที่ ๘ ตำบลตาดเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๒๕ ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๘๔๑,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอำนาจ บัวพันธ์ดุง ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นางภักวิภา อยู่ภักดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการ
 ๓. น.ส.นิสาชล ศรีนวกุล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการ
 ๔. นายนิยม แก้วถาวร ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาดเนิน เป็นกรรมการ
 ๕. นายสมจิตร กว้างนอก ตำแหน่ง รองนายก อบต.ตาดเนิน เป็นกรรมการ
 ๖. น.ส.นิศรา คุ่มหมู่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นกรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดาเนิน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโกรกกุลา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดาเนิน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ต.ดาเนิน อ.นีนสง่า จ.ชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กระทรวงมหาดไทย ตามแบบ ท 1-01

กำหนดราคากลางตามแบบรายการ จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 425.00 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	656,364.68	1.2726	835,289.69	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			838,289.69	ป้าย 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			838,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดเนื้อที่ดิน 1,700.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 492.94 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อมพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางภักทิศา อัญภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนิสาชล ศรีนวกุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิยม แก้วถาวร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมจิตร กว้างนอก)

สำเนาถูกต้อง

(นายอำนาจ ป้อมพันธ์ดุง)

หัวหน้าส่วนโยธา

รายการกำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโกรกภูษา

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 425.00 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร.

สถานที่ดำเนินการ บ้านโกรกภูษา หมู่ที่ 8 ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

แบบเลขที่ ตามแบบ ท1-01

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

รายการเลขที่ -

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางลาดป่า</u>						
	1.1 งานกรุยทางลาดป่า(ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	
	(คิดกว้างข้างละ 1.00 ม สองข้าง)					-	
2	<u>งานรองพื้นทาง</u>						
	2.1 รองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทราเวอร์สพื้น (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	85.00	250.00	37.66	24,451.10	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	255.00	1,860.75	-	474,491.25	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,700.00	-	11.98	20,366.00	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,700.00	-	7.70	13,090.00	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ศก.4.0 มม.	ตร.ม.	1,598.85	29.00	5.00	54,360.90	
	@ 0.10x0.30 ม.#						
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	ตัน	1.02	-	3,401.00	3,455.28	
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	เส้น	21.60	380.66	-	8,222.26	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้อหยัก ศก. 16 มม.	เส้น	42.55	350.75	-	14,924.41	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	เส้น	2.00	609.60	-	1,219.20	
	4.4 ค่าหยอดยางรอยต่อถนนคอนกรีต	ม.	597.00	-	13.80	8,238.60	
	4.5 ยางมะตอย	ลิตร	382.08	25.00	-	9,552.00	
	4.6 ทราเวอร์สเสียด	ลบ.ม.	0.38	496.50	-	189.66	
	4.7 แผ่นโพนขนาด 0.60x1.20 ม.หนา 20 มม	แผ่น	3.00	50.00	-	150.00	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	410.00	-	18.53	7,597.30	
6	<u>งานไหลทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหลทางลูกรัง (ผิวหยาบ)	ลบ.ม.	63.75	152.87	99.00	16,056.71	
7	<u>งานวางท่อระบายน้ำกลม คสล.</u>						
					รวม	656,364.68	

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อมพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางภักวิภา อยู่ภักดี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายนิยม แก้วถาวร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนิสาชล ศรีนากุล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมจิตร กว้างนอก)

(นายอำนาจ ป้อมพันธ์ดุง)

หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ